


Válvula de corte para PEAD

- Se utiliza en instalaciones hidráulicas e industriales, para agua fría.
- Incluye sistema antifraude.
- Tuerca loca roscada, con salida a conexión PEAD

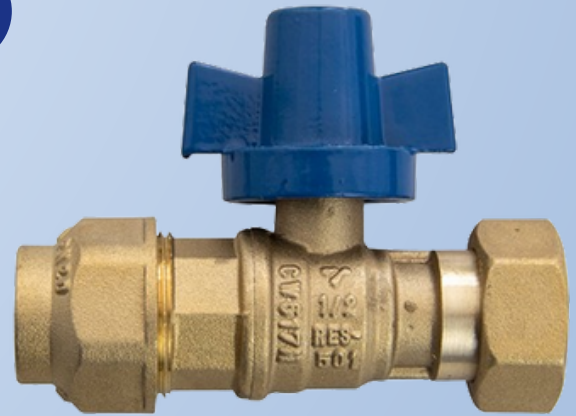

Especificaciones Técnicas

- NORMAS DE REFERENCIA: UNE EN13828
- Rosca ISO228 (equivalente a DIN 259 y BS2779)
- Cuerpo de Bronce Latón.
- Tornillo sujeción del maneral Acero inoxidable
- PN 25 (362 PSI).
- Temperatura de operación de -10 a +120 °C.
- Diámetros disponibles: 20mm x 3/4" ; 20mmx 7/8"
- Presión nominal en bar (PN25).

