



LECTURA REMOTA

Medidor Ultrasónico

BECO Y

- Alta precisión en bajos caudales
- Material duradero PPS+GF
- Diseño compacto y ligero
- Duración de la batería: 10/16 años
- Visor de fácil lectura
- Cuerpo resistente a la corrosión
- Compatibilidad con sistemas de telemetría
- Instalación: Horizontal o Vertical



Incluye acoples*



Diámetro: 1/2" DN15

Cuerpo: PPS+GF (Composite)

Ratio: R250



Certificado
ISO 4064



Especificaciones Técnicas

Presión Máxima Admisible : 1.6 MPa

Clase de Presición: Class 2

Pérdida de presión: $\Delta P \leq 63 \text{ kPa}$

Presión Nominal: PN16

Clase de Protección: IP68

Batería: 10-16 años de vida útil

Temperatura Máxima de Trabajo: 0.1°C ... 50°C

Pantalla e indicación Unidad: m³ - LCD: 10 dígitos

Cumplimiento de estándar: EN14154 - ISO4064 - OIML R49

Certificaciones: MID , NSF, UV



Troncal E35 - Inchalillo




www.hidrocentro.net



+593 99 848 2136

Especificaciones Metrológicas

Diámetro	Q3/Q1	Q4 m3/h	Q3 m3/h	Q2 m3/h	Q1 m3/h
DN15	R250	3,125	2,5	0,016	0,010

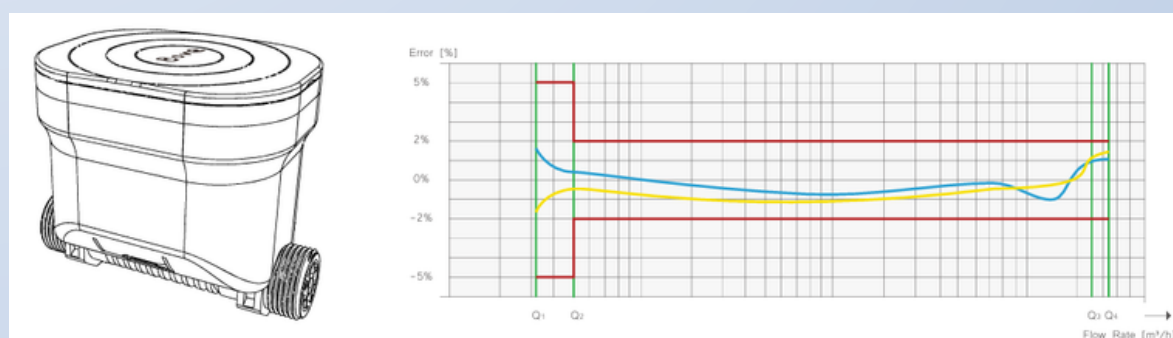

Dimensiones de Conexión

Diámetro	Conexión	Instalación	Longitud mm	Ancho mm	Alto mm
DN15	G 3/4"	U0/D0	110	78	91

Especificaciones de Conectividad

Interfaz / Comunicación	Almacenamiento de Datos	Intervalo de Transmisión de Datos
4G	24 meses	Desde 5 min



Ficha técnica General: <https://www.bovetech.com/?WaterMeters/144.html>