


Toma de incorporación para tubería roscable

- Diámetros disponibles: ½", ¾", 1"
- Válvula toma de incorporación extremos roscados hembra/macho 1/2"
- Rosca según ISO 228
- Cuerpo de latón forjado con mango de latón
- Tratamiento superficial de color latón natural

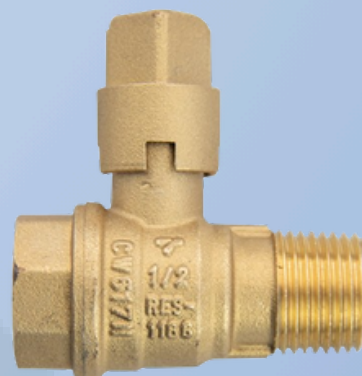

Especificaciones Técnicas

- **Presión nominal:** (20 bar) 290 psi
- **Temperatura de trabajo:** -10 °C a +120 °C
- **Máxima presión de operación:** PN25
- **Vida útil:** 10 Años
- **Cuerpo:** Latón
- **Maneral capuchon:** Latón para forja
- **Asiento de bola:** PTFE (teflón)
- **Tornillo sujeción maneral:** Acero inoxidable

