


Toma de incorporación para tubería roscable

BRONCE

- Diámetros disponibles: 1/2", 3/4", 1"
- Válvula toma de incorporación extremos roscados hembra/macho 1/2"
- Rosca según ISO 228
- Cuerpo de latón forjado con mango de latón
- Bola de latón cromado mecanizado
- Tratamiento superficial de color latón natural

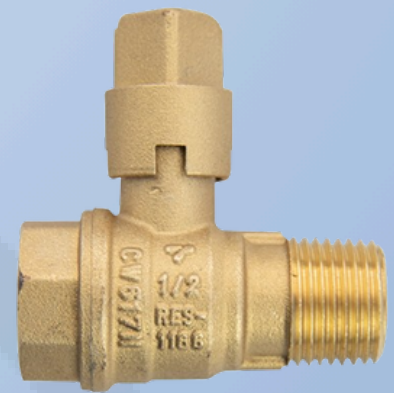

Especificaciones Técnicas

- Presión nominal: (20 bar) 290 psi
- Temperatura de trabajo -10 °C a +120 °C
- Máxima presión de operación: PN25
- Vida útil: 10 Años
- Cuerpo: Bronce Latón
- Maneral capuchon: Latón para forja
- Asiento de bola: PTFE (teflón)
- Tornillo sujeción maneral: Acero inoxidable

