


Válvula Compuerta

LIBRE DE PLOMO

- Se utiliza en instalaciones hidráulicas e industriales.

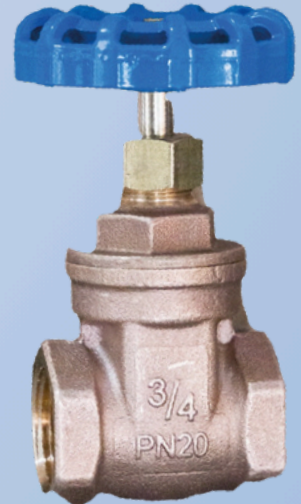

Diámetro disponible: 1 1/2"

Especificaciones Técnicas

- Presión nominal: PN20, 290 PSI
- Rosca: NPT
- Temperatura: $\leq 170^{\circ}\text{C}$
- Aleación: C89833
- Clapeta: Libre de plomo
- Norma: ANSI/AWWA C800-21

